


順送プレスライン (4ライン)

アンコイルレベラーフィーダー : 4台

板厚	1.2~6.0mm	1台は3.2mmまで
板幅	30~250mm	
コイル内径	φ500mm	
コイル外径	φ800~1400mm	
コイル重量	max. 2500kg	

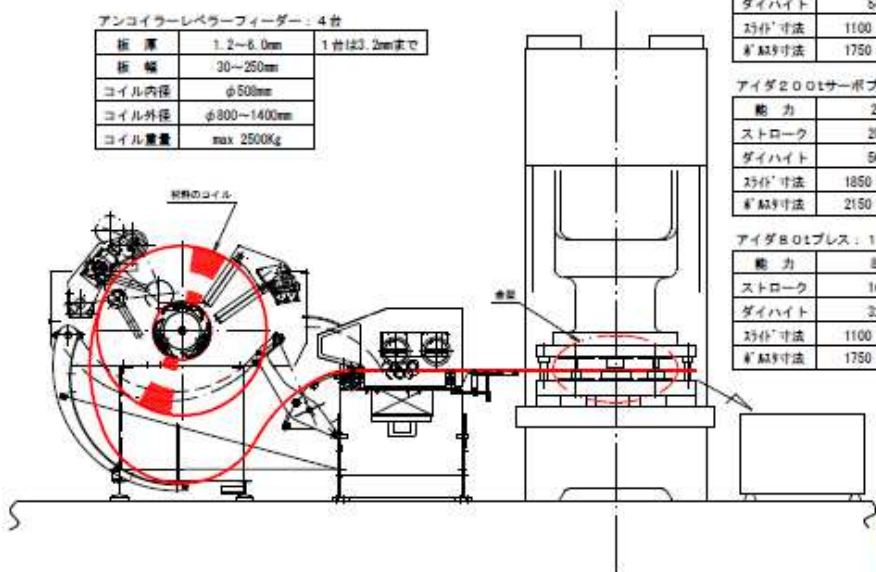

アイダ250tサーボプレス : 2台

能力	250t
ストローク	300mm
ダイハイト	540mm
スライド寸法	1100 x 730mm
スライド寸法	1750 x 900mm

アイダ200tサーボプレス : 1台

能力	200t
ストローク	250mm
ダイハイト	500mm
スライド寸法	1850 x 650mm
スライド寸法	2150 x 840mm

アイダ80tプレス : 1台

能力	80t
ストローク	160mm
ダイハイト	320mm
スライド寸法	1100 x 730mm
スライド寸法	1750 x 900mm

単発プレス (13台)

アイダ200tプレス : 1台

能力	200t
ストローク	250mm
ダイハイト	450mm
スライド寸法	880 x 650mm
スライド寸法	1390 x 840mm
スライド寸法	無し

アイダ150tプレス : 4台

能力	150t
ストローク	200mm
ダイハイト	450mm:3台, 400mm:1台
スライド寸法	700 x 580mm
スライド寸法	1170 x 760mm
スライド寸法	無し:2台, 無し:2台

アイダ80tプレス : 8台

能力	80t
ストローク	160mm
ダイハイト	320mm
スライド寸法	540 x 460mm
スライド寸法	950 x 600mm
スライド寸法	無し

レーザー加工機 (1台)

アマダFOM D 2412NT : 1台

レーザー出力	2000W
最大加工寸法	2520 x 1270 mm
加工可能板厚	
SS 酸欠カット	1.6mmまで
SS エコカット	9mmまで
SUS クリーンカット	6mmまで
PA&AL5052クリーンカット	6mmまで



後工程

アーク溶接

協力会社

プロジェクション溶接 : 2台

溶融亜鉛メッキ

協力会社

組立・箱詰